



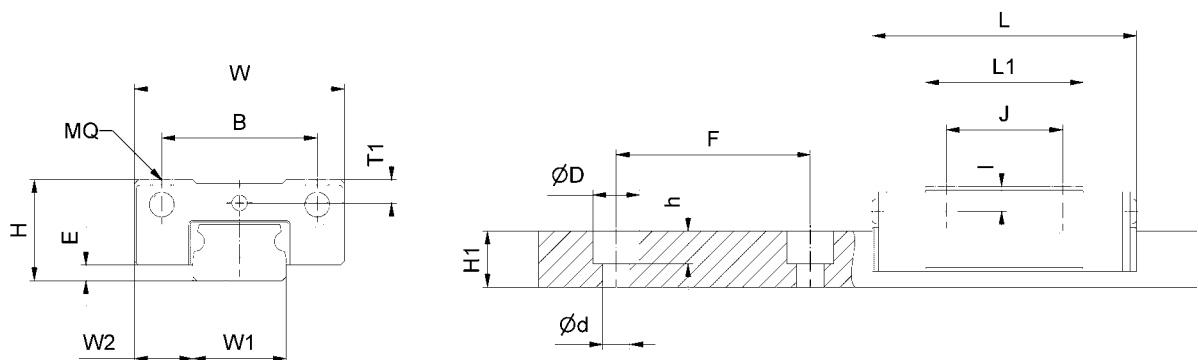

MBX...SN

Miniatur Profilschienenführung ohne Kugelschienenführung, schmale Ausführung

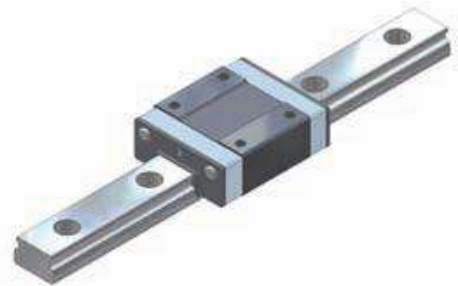

	System [mm]					Führungswagen [mm]							
	H	W	W2	E	L	B	J	MQ	I	L1	Oil H	T1	N
MBX09 SN	10	20	5,5	2,2	30,8	15	10	M 3	2,8	19,5	ø 1,5	2,4	-
MBX12 SN	13	27	7,5	2,0	34,0	20	15	M 3	3,2	20,3	ø 2,0	3,0	-
MBX15 SN	16	32	8,5	4,0	42,0	25	20	M 3	3,5	25,3	M 3	3,5	5

Schiene [mm]									Tragzahlen					Masse		
									[kN]		[kNm]			[kg]	[kg/m]	
Ausführung L				Ausführung C												
W1	H1	F	WH	d	D	h	MR	t	C	C0	MX	MY	MZ	LW	Schiene	
9	6,05	20	-	3,5	6,0	3,30	-	-	2,01	2,25	0,0104	0,0083	0,0083	0,016	0,39	MBX09 SN
12	7,25	25	-	3,5	6,0	4,25	-	-	3,29	3,42	0,0225	0,0117	0,0117	0,032	0,63	MBX12SN
15	9,50	40	-	3,5	6,0	4,50	-	-	5,44	5,59	0,0392	0,0255	0,0255	0,053	1,05	MBX15SN

Beispiel für eine Bestellbezeichnung

MBX 12 SN 2 UU L 00195 N Z1 II -0 0 -00000 -00*

*Erläuterung Typenschlüssel in Kapitel 7